

OA タップ 3P 4口  
抜け止めロック


- 差込プラグ：2極+アース線
- 定格：15A 125V
- 最大定格：合計1500W
- 使用温度範囲：-10℃ ~+40℃
- 素材：本体/ABS樹脂※コードおよびプラグ部分除く
- カラー：ホワイト

落雷時、電源線・電話線など大気中を  
通って建物に進入する雷サージを  
吸収し接続機器を守る安心のガード機能付き



5年保証


製品仕様	長さ	コンセント	プラグ	型番	価格
OA タップ	1m	3P / 4個口	2P (アース付)	MDS-TAP3P401	オープン価格
	3m			MDS-TAP3P403	オープン価格
	5m			MDS-TAP3P405	オープン価格
	10m			MDS-TAP3P410	オープン価格

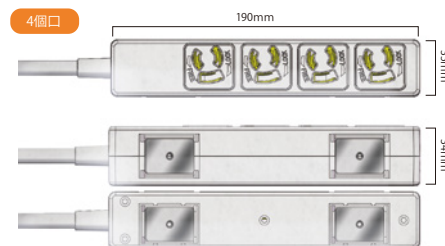

ポイント  
01

抜け防止ロック機能

通常の2ピンプラグはもちろん、アース付き3ピンにも両対応。サーバーやパソコンなどプラグ抜けによるデータ損失を防止します。



ポイント  
02

耐トラッキングカバー

樹脂製絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。また、外郭は耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にクリア樹脂を使用しています。



ポイント  
03

2面マグネット

タップ側面・底面2面にある強力マグネットでデスクサイドに固定出来ます。電源コードを自由なレイアウトで整頓が可能です。



ポイント  
04

プラグは180° 回転仕様

プラグは180° 回転仕様のため、自由な向きで刺し込むことが出来ます。スペースが狭くてもスッキリと配線可能です。

